





REV	MARK	HISTORY	DATE	NAME
REV.0	—	—	2015.10.10	JSY
REV.1	—	更改为单排线	2018.04.19	JSY


正视图

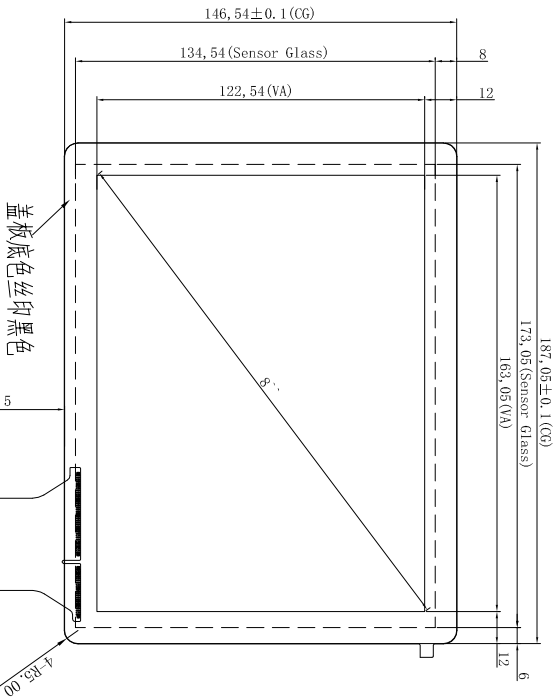

侧视图

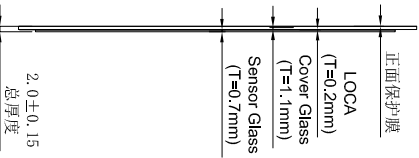


背视图

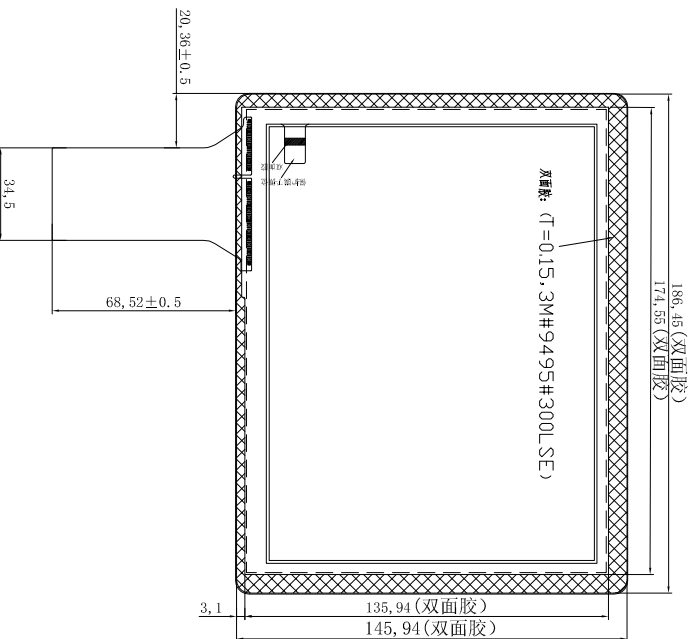

技术参数:

1. TP结构: G+G;
2. TP类型: COB; IC选用: ILITEK2511 (25\*19)  
工作电压: 3.3V-5V
3. 透光率: ≥85%
4. 表面硬度: 6H以上
5. 工作环境: -10°C~+60°C, ≤85%RH
6. 储存环境: -10°C~+65°C, ≤85%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm
8. 产品符合RoHS标准.

TP 叠构图



AC-C1092A-8.0 工程图

DESIGN	DATE	SHEET	UNIT	SCALE	1st ANGLE PROJECTION
JSY	2015.10.10	1 of 1	mm	1:1	

深圳市安触科技有限公司  
Shenzhen An-Touch Optics Tech.Co.,Ltd