由 Autodesk 教育版产品制作

REV	MARK	HISTORY	DATE	NAME
REV.0	\	\	2014.12.07	JSY

安触科技

正视图

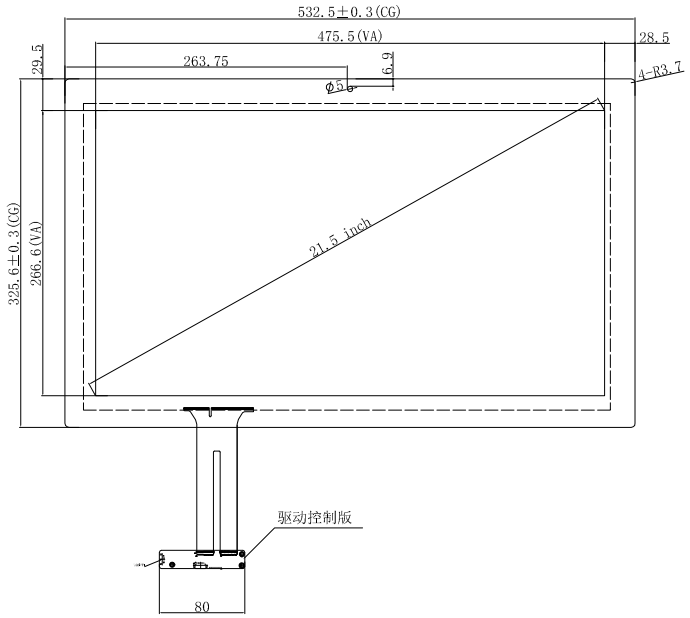

侧视图

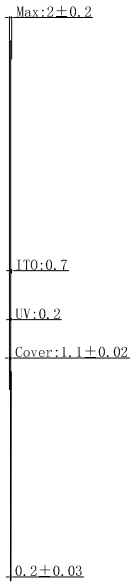

背视图

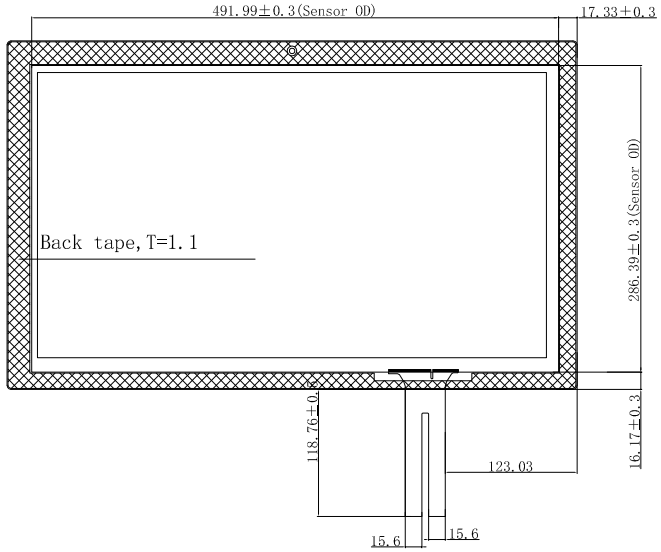

技术参数：

1. TP结构：G+G;
2. TP类型：COB;IC选用：ILITEK2510
   工作电压：3.3V-5V
3. 透光率：≥85%
4. 表面硬度：6H以上
5. 工作环境：-10℃~+60℃，≤85%RH
6. 储存环境：-10℃~+65℃，≤85%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm
8. 产品符合RoHS标准.

J1(USB通讯)

PIN	定义
1	VDD/5V
2	D-
3	D+
4	GND

J2(I2C通讯)

PIN	数
1	3.3v
2	SCL
3	SDA
4	3.3v
5	GND
6	RST

Touch Module Build Stack

TOP	
—— Cover lens	1.1mm
—— adhesive	0.2mm
—— ITO	} 0.7mm
—— Sensor galss	
—— ITO	
BOTTOM	

AC-C1062-21.5 工程图			SHEET	UNIT	SCALE	1st ANGLE PROJECTION
			1 of 1	mm	1:1	
DESIGN		DATE				
CHECK	JSY	DATE	201512.07			

深圳市安触科技有限公司
ShenZhen An-Touch Optics Tech.Co.,Ltd

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作