





REV	MARK	HISTORY	DATE	NAME
REV.0	—	—	2017.04.12	JSY
REV.1	—	更改为AC-C1432sensor	2018.05.29	JSY

正视图

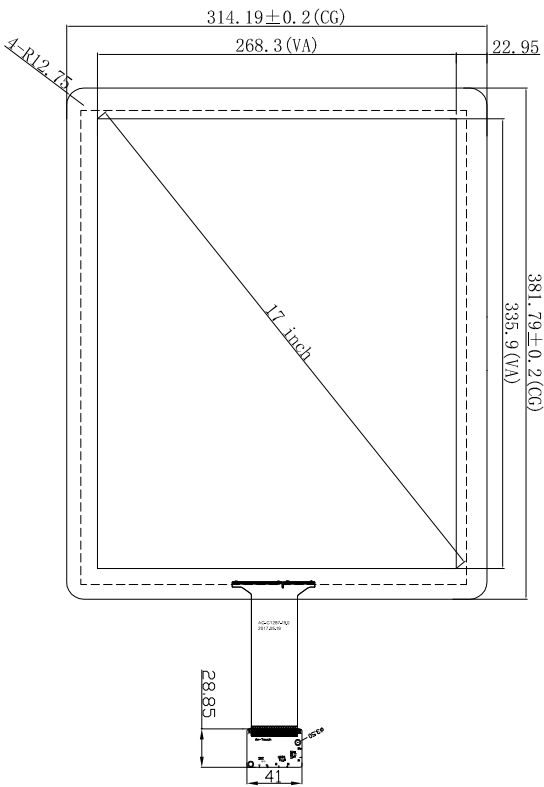

侧视图

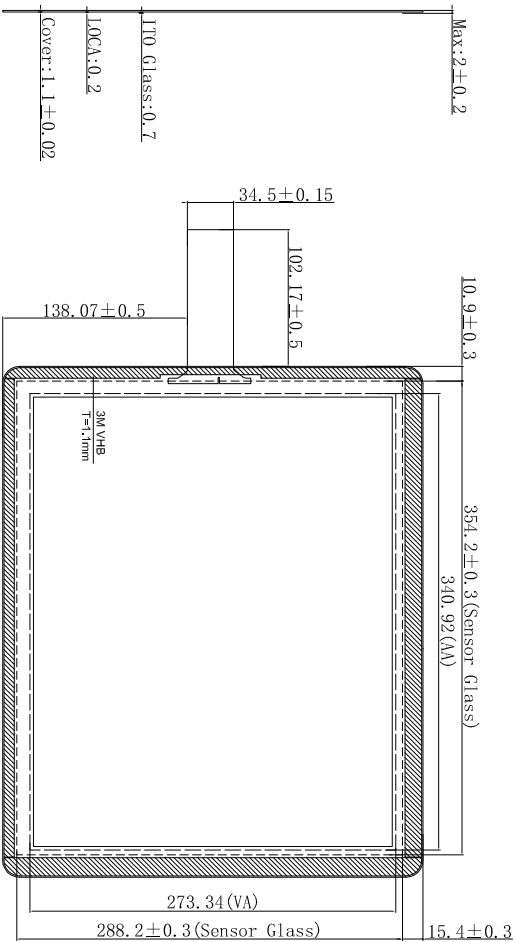

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:

1. TP结构: G+G;
2. TP类型: COB; IC选用: ILITEK2511
工作电压: 3.3V-5V
3. 透光率: $\geq 85\%$
4. 表面硬度: 6H以上
5. 工作环境: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, $\leq 85\% \text{RH}$
6. 储存环境: $-10^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$, $\leq 85\% \text{RH}$
7. 未注尺寸公差按 $\pm 0.2\text{mm}$
8. 产品符合RoHS标准.

Touch Module Build Stack

TOP	1.1 mm
Cover lens	0.2mm
adhesive	} 0.7 mm
ITO	
Sensor glass	
BOTTOM	

AC-C170002 工程图		SHEET	UNIT	SCALE	1st ANGLE PROJECTION
DESIGN	DATE	1 of 1	mm	1:1	
JSY	DATE				
	2018.06.07				

IIC接口:

NO.	NAME
1	VDD1V
2	RSTB
3	SCL
4	SMA
5	INT
6	ENDD

USB接口:

1J (USB接口)	2E (USB接口)
1 VDD/5V	1 VDD/5V
2 D-	2 D-
3 D+	3 D+
4 GND	4 GND