



REV	MARK	HISTORY	DATE	NAME
REV.0	—	—	2017.11.22	ZH
REV.1	—	增加泡棉宽度	2018.10.29	YHL


正视图

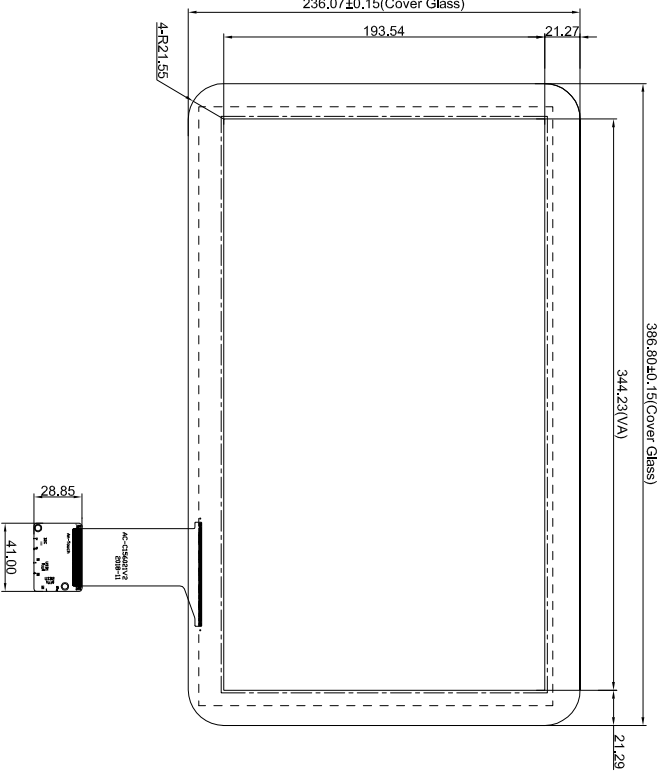

侧视图

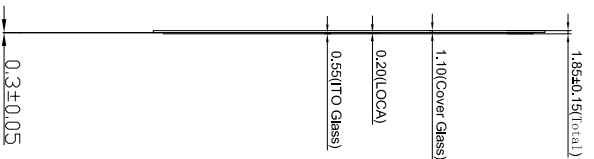

背视图

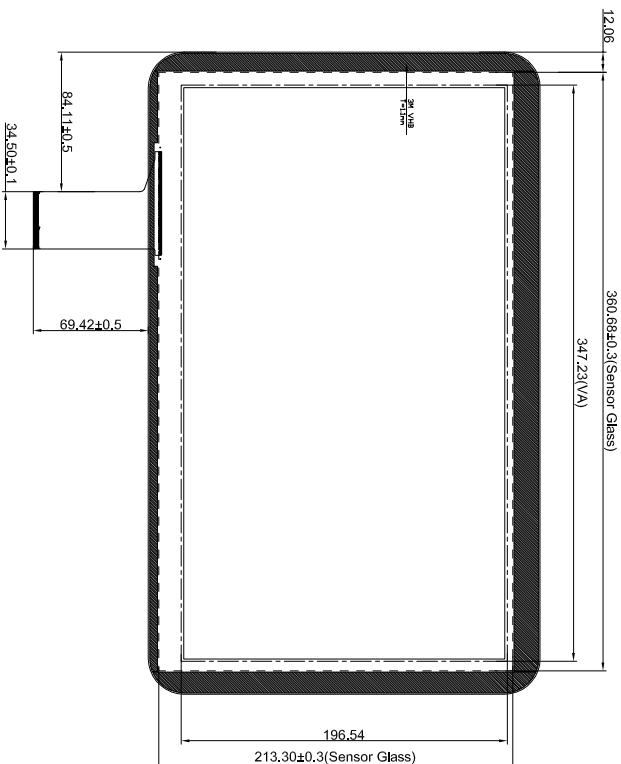

技术参数:

1. TP结构: G+G;
2. TP类型: COB; IC选用: ILITEK2511
工作电压: 3.3V-5V
3. 透光率: ≥85%
4. 表面硬度: 6H以上
5. 工作环境: -10℃~+60℃, ≤85%RH
6. 储存环境: -10℃~+65℃, ≤85%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm
8. 产品符合RoHS标准.

11 (USB通讯)

PIN	定义
1	VDD/3V
2	D-
3	D+
4	GND

AC-C156051 工程图		SHEET	UNIT	SCALE	1st ANGLE PROJECTION
DESIGN	DATE	1 of 1	m m	1 : 1	
JSY	DATE				
	2017.11.12				