



REV	MARK	HISTORY	DATE	NAME
REV.0	—	—	2015.08.12	JSY



正视图

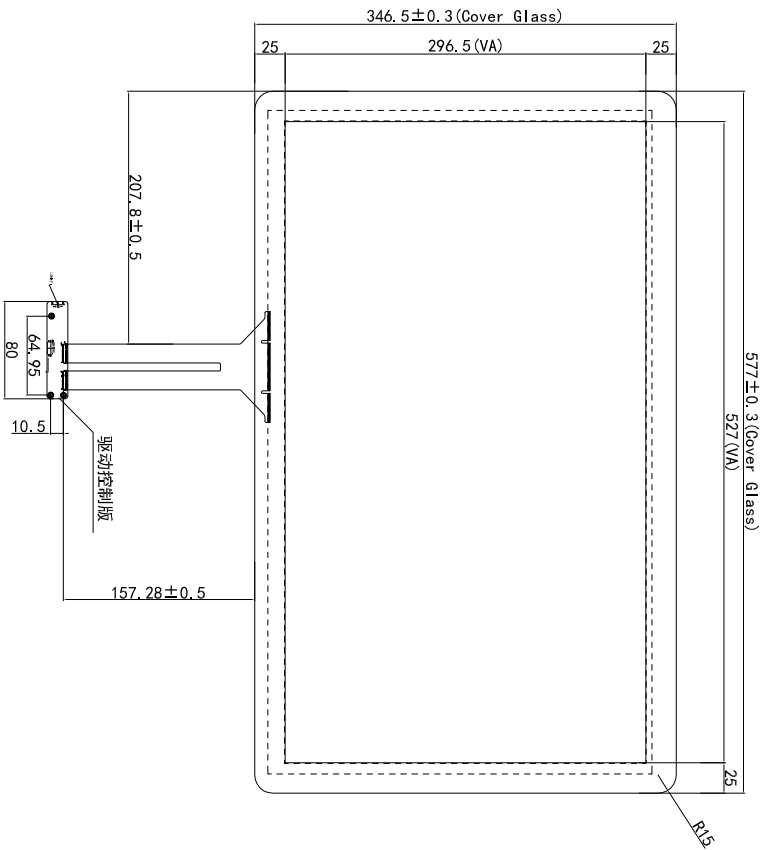

侧视图

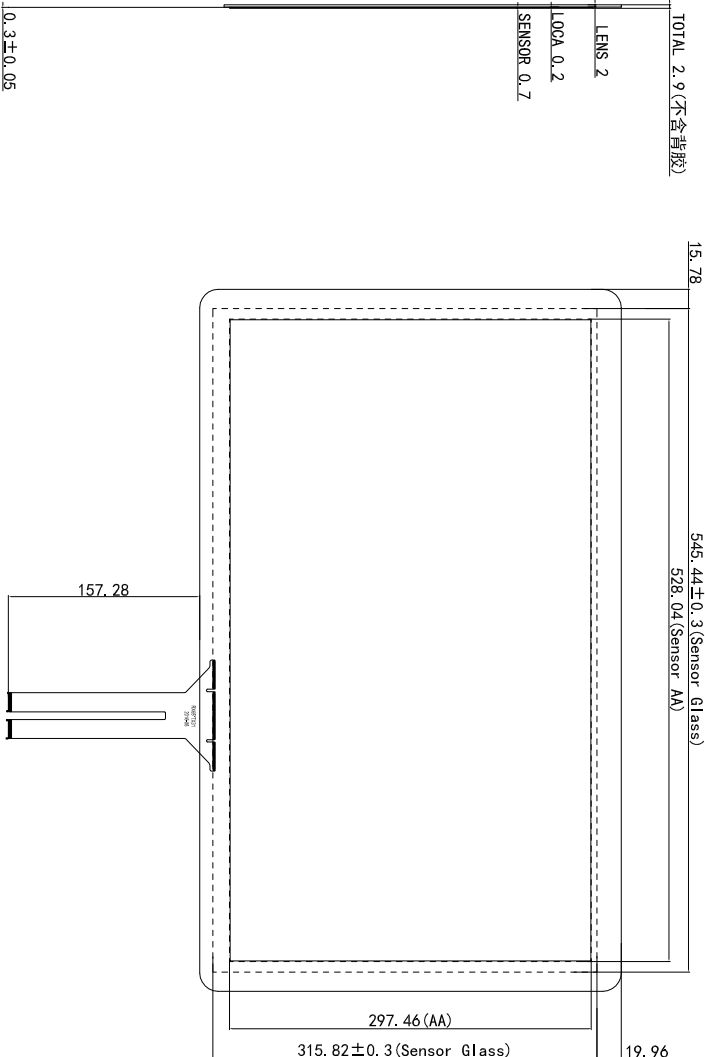

背视图

技术参数:

1. TP结构: G+G;
2. TP类型: COB; IC选用: IL12510, RX61*TX35
工作电压: 3.3V-5V
3. 透光率: ≥85%
4. 表面硬度: 6H以上
5. 工作环境: -10°C~+60°C, ≤85%RH
6. 储存环境: -10°C~+65°C, ≤85%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm
8. 产品符合RoHS标准.

Touch Module Build Stack

TOP	2.0 mm
Cover lens	0.2mm
adhesive	
ITO	0.7mm
Sensor glass	
ITO	
BOTTOM	

J1 (USB通讯)		J2 (I2C通讯)	
PIN	定义	PIN	定义
1	VDD/5V	1	3.3v
2	D-	2	SCL 3.3v
3	D+	3	SDA 3.3v
4	GND	4	INT
		5	GND
		6	RST

AC-C1258-23.8 工程图

DESIGN	DATE	DATE	SHEET	UNIT	SCALE	1st ANGLE PROJECTION
JSY	DATE	2017.03.30	1 of 1	mm	1:1	